



XOOCOVE

Praktische Tipps

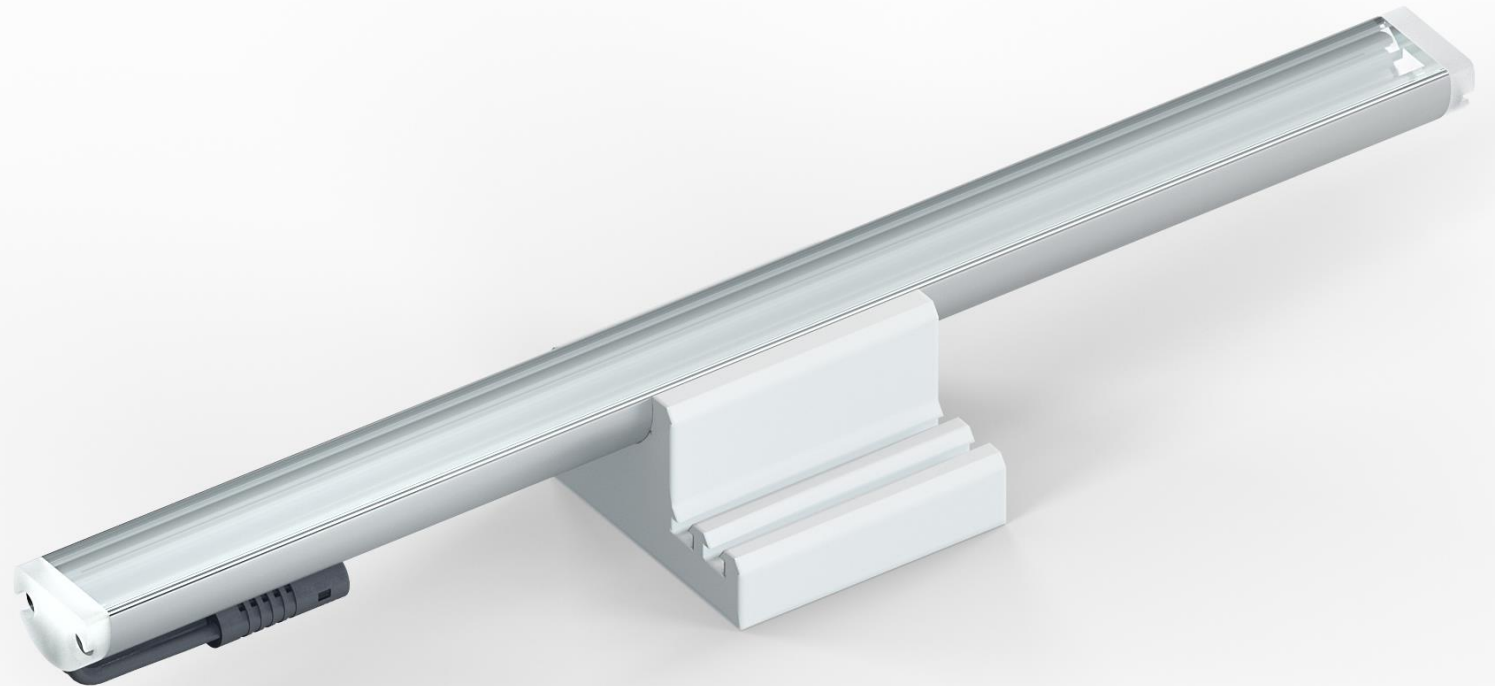


Typische Applikation (1 Zweig)

(1 Zweig = Voute wird von PSU aus nur in eine Richtung eingespeist)

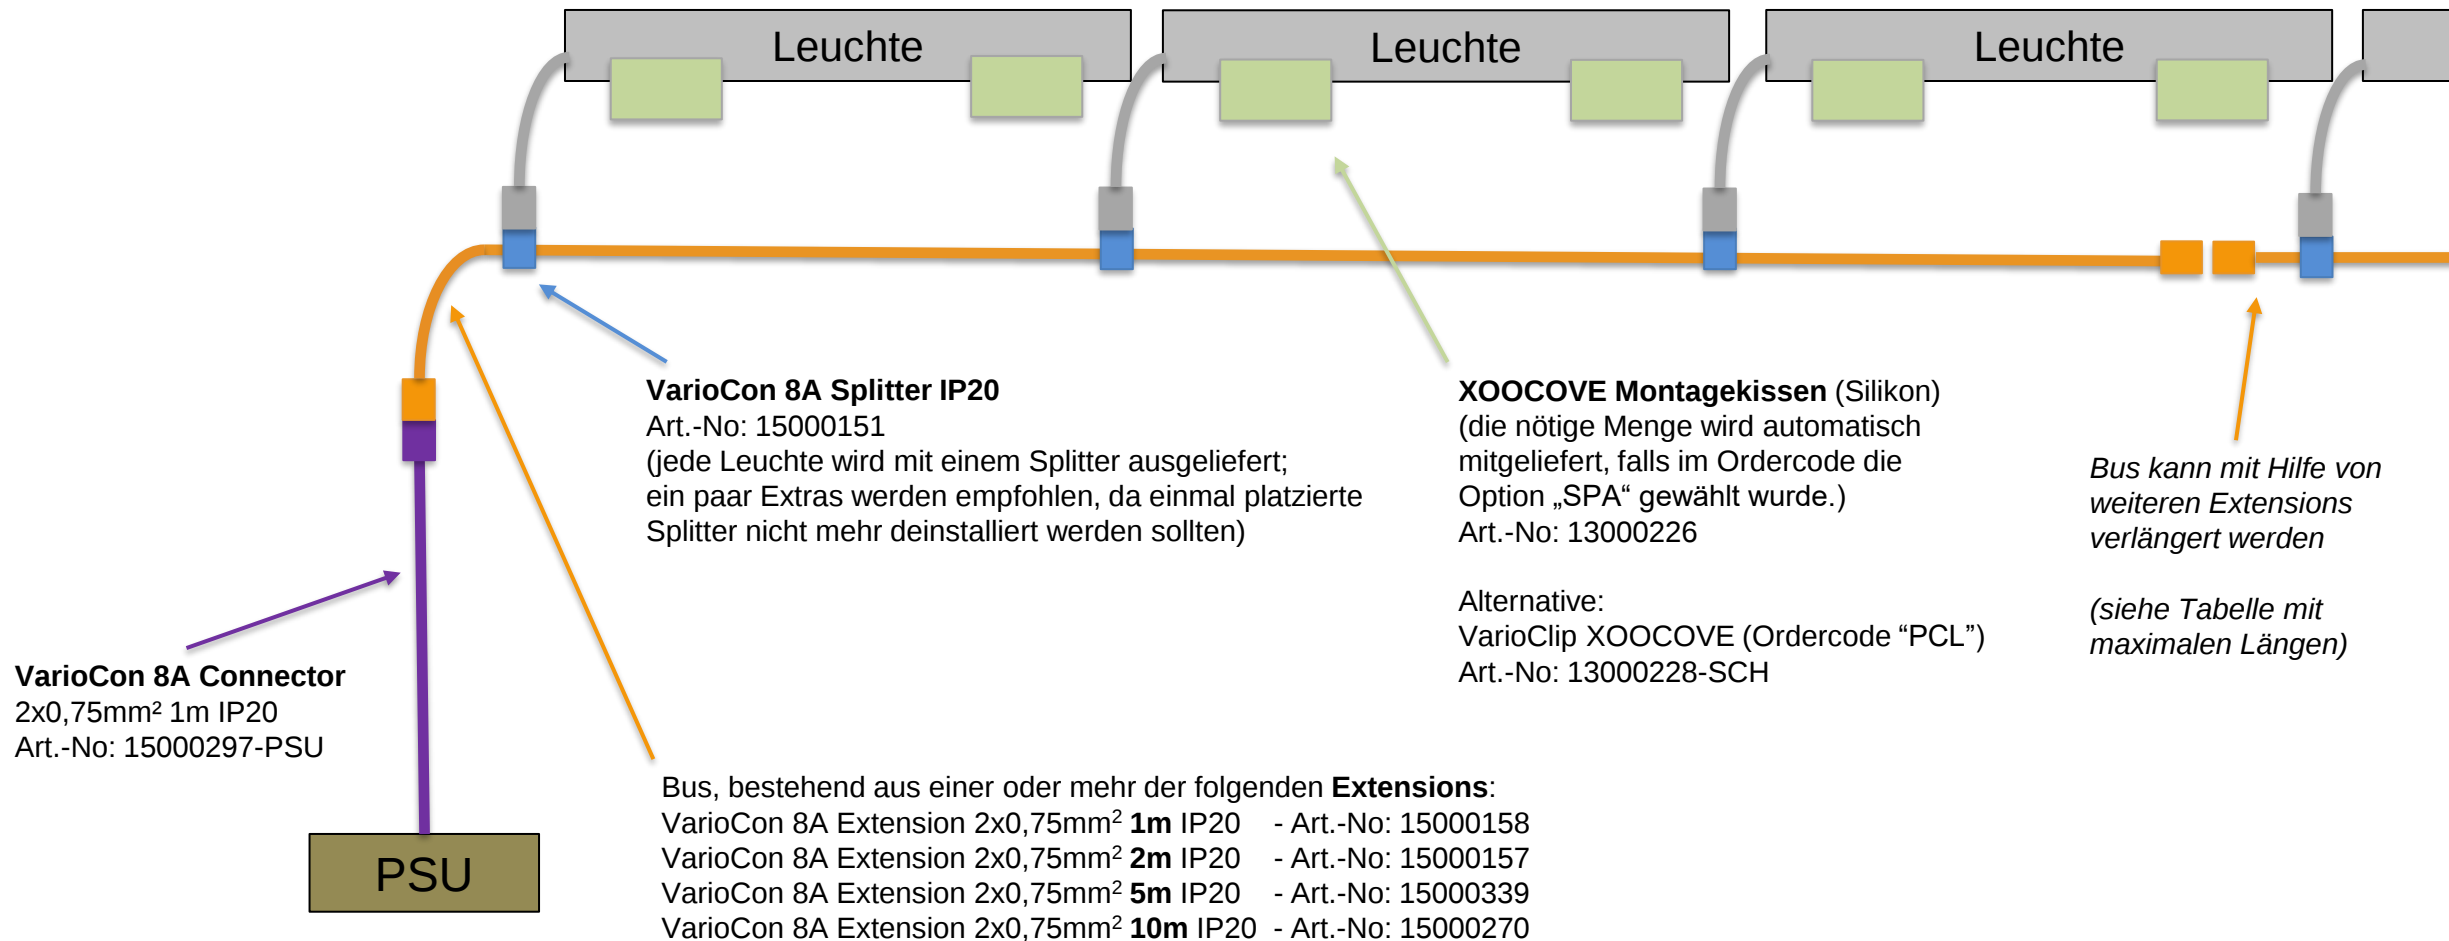

Typische Applikation (2 Zweige)

(2 Zweige = Voute wird von PSU aus mit Hilfe einer Y-Weiche je nach links und rechts eingespeist)

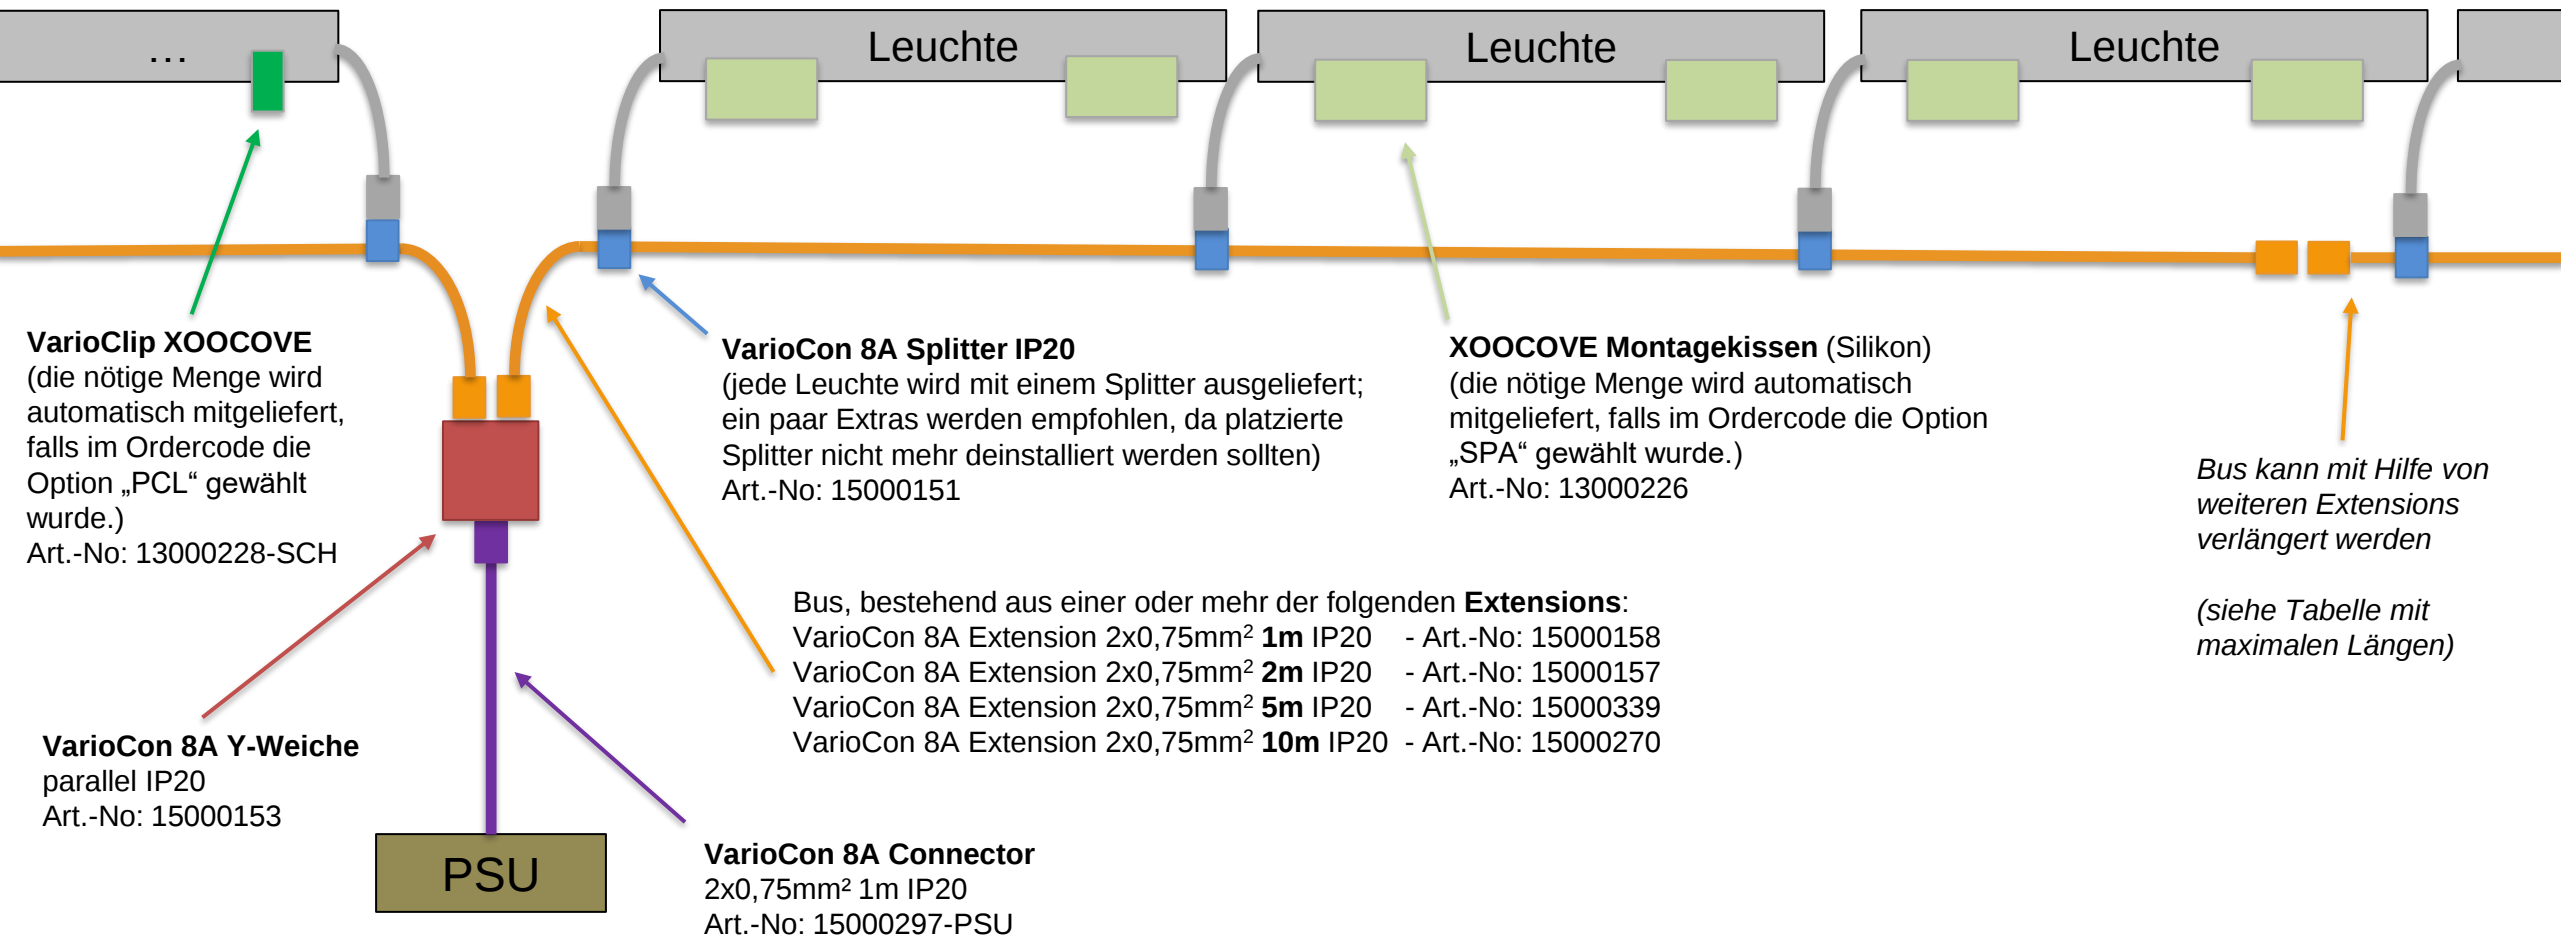

XOOCOVE IP40


Maximale Einspeiselänge pro Bus (ein Zweig / 2 Zweige)

Normale Einspeisespannung (24V):

Lichtquelle	Max. Läng für einen Zweig	Leistung (ein Zweig)	Max. Länge für 2 Zweige, pro Zweig	Kombinierte Länge für beide Zweige	Leistung (beide Zweige)
ECO 07	10 m	70 W	10 m	20 m	140 W
ECO 13	7 m	91 W	6,5 m	13 m	169 W
ECO 18	6 m	108 W	4,5 m	9 m	162 W
ECO 24	5 m	120 W	3,5 m	7 m	168 W
HE 05	12,5 m	63 W	12,5 m	25 m	125 W
HE 10	8 m	80 W	8 m	16 m	160 W
HE 15	7 m	105 W	6 m	12 m	180 W
HE 20	6 m	120 W	4,5 m	9 m	180 W


* Zwei Zweige mithilfe der Y-Weiche realisiert.

Kabel-Management

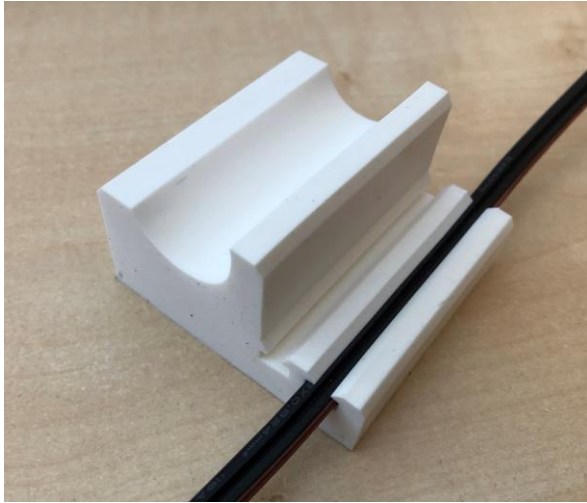

XOOCOVE Silikon Montagekissen
Kürzel „SPA“ im Ordercode
Art.-No: 13000226

Für horizontale Flächen,
kein Werkzeug benötigt

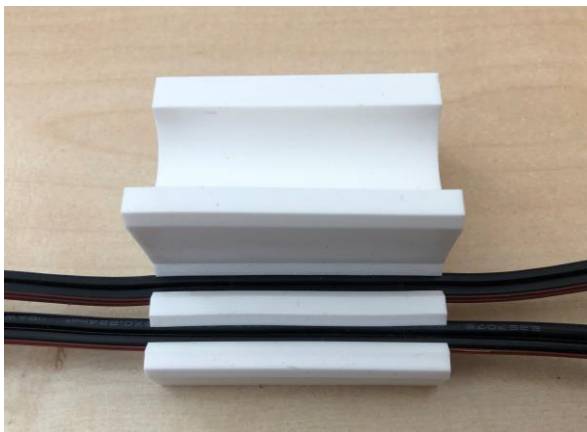

Beide haben Halterungen für
zwei Kabel (Bus-Kabel und
Einspeisekabel der Leuchte).





VarioClip XOOCOVE
Kürzel „PCL“ im Ordercode
Art.-No: 13000228-SCH

Für vertikale Flächen,
Befestigung mit Schraube



Hinweis: die nötige Menge
an Montagezubehör wird
automatisch mitgeliefert;
der Typ entspricht der im
Ordercode gewählten Option.

Kabel-Management

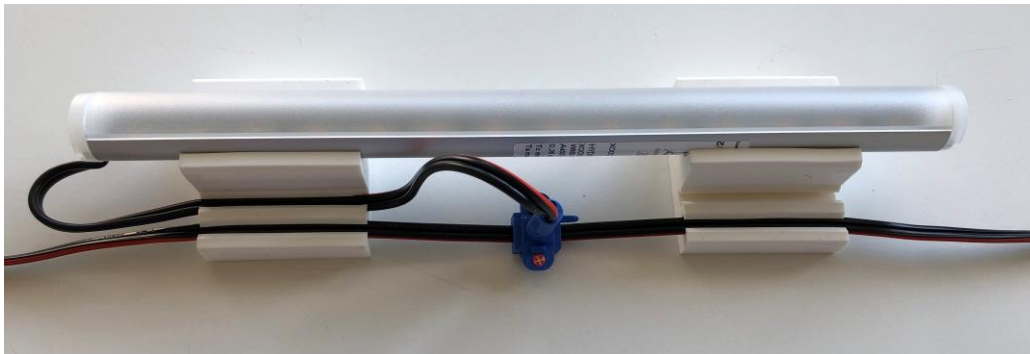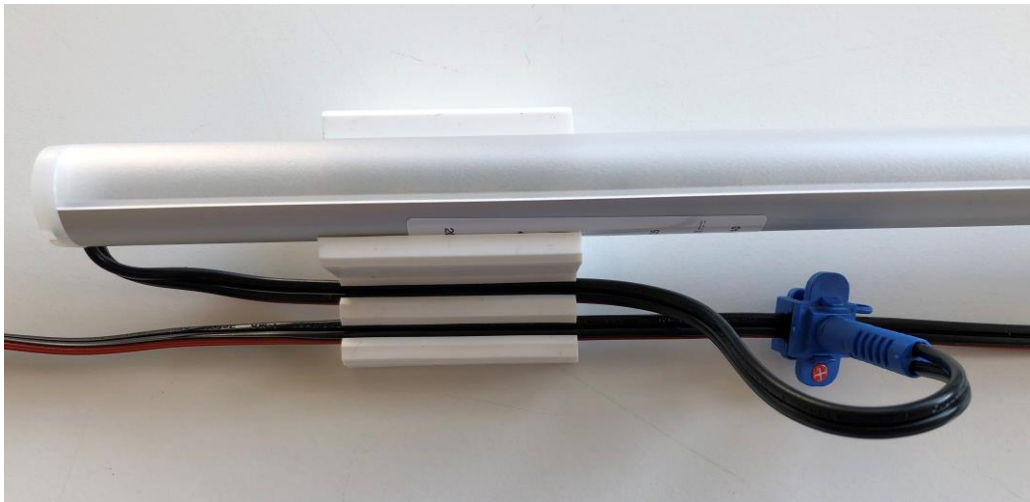

Durch die Verwendung der Kabelhalter kann sichergestellt werden, dass:

- das Einspeisekabel die Leuchte nicht aus dem Silikonkissen hebt, auch nicht Leuchten mit kurzen Längen
- die Kabel nicht das Licht beeinflussen, z. B. durch Schattenwurf
- die Kabel nicht von außerhalb der Voute gesehen werden können