

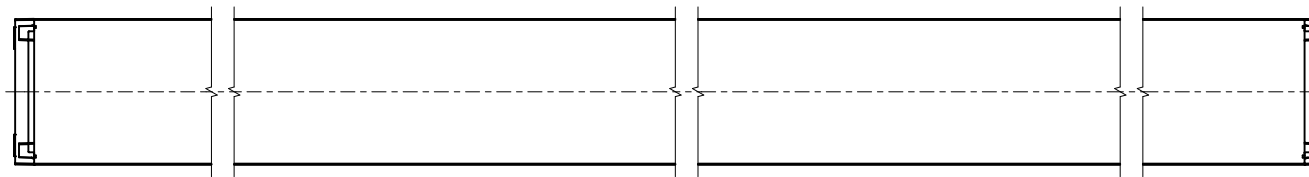




Standard FUSION IP67
mit zwei Steckverbindern / with two connectors (DC)

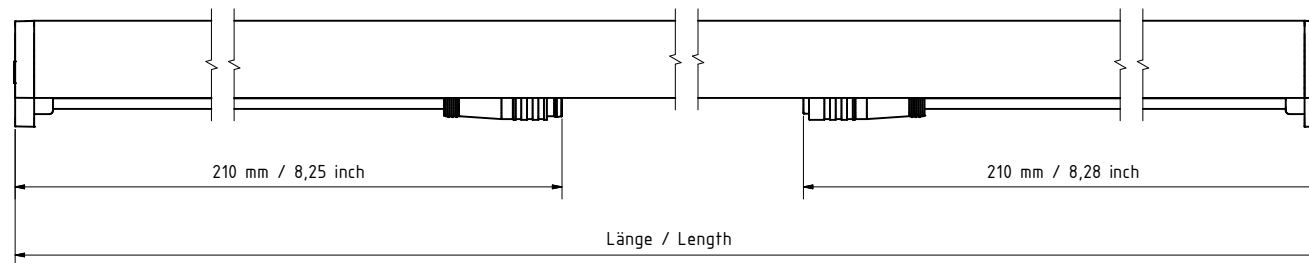


Standard FUSION IP67
mit einem Steckverbinder / with one connector (MO)

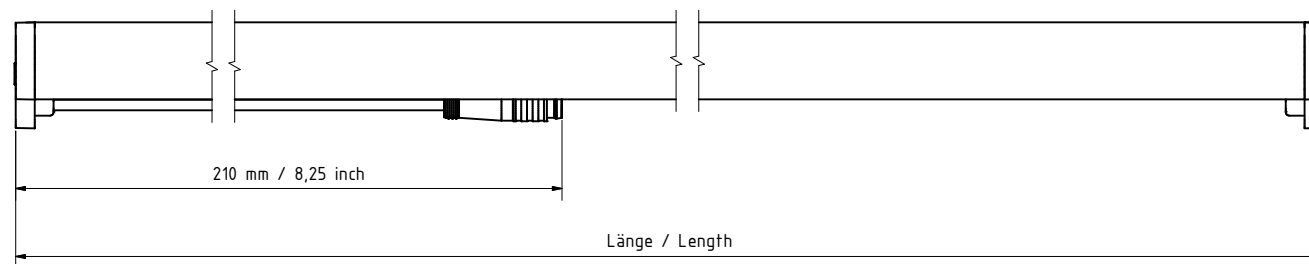

VarioCon:
Stecker / Male:



VarioCon:
Buchse / Female:



Toleranzen und Längen / Tolerances and Lengths:

Toleranz / Tolerance: $\pm 1 \text{ mm} / 0.04 \text{ inch}$

Lmin Mono: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 125 mm increments
Lmin IQW: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 250 mm increments




Lmin Mono: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 4,92 inch increments
Lmin IQW: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 9,84 inch increments

Werkstoffe und Farb-Varianten
/ Material and Color options:


- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
- RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company				Allg. Toleranzen nach DIN ISO 2768-M DIN ISO 2768-2-K		Werkstoff:	
				Art.-Nr.:			
				Bezeichnung:			
				FUSION IP67			
				Zeichnungsnummer:			
				VT 332.0002 A			
				Oberflächenangaben nach DIN ISO 1902 in der Tabelle 2			
				Maßstab			
				1 : 1			
				Blatt 1/6			
				A2			


Standard FUSION ASYM IP67
mit zwei Steckverbindern / with two connectors (DCL)

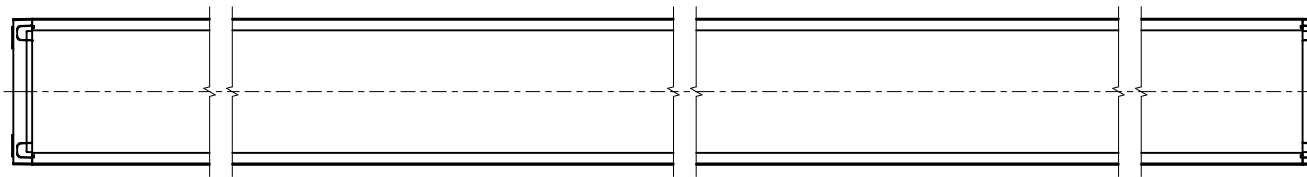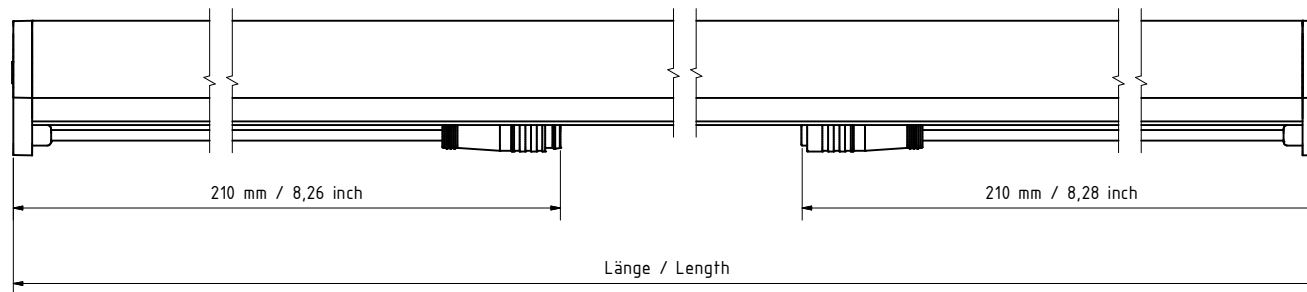


Standard FUSION ASYM IP67
mit einem Steckverbinder / with one connector (MOL)

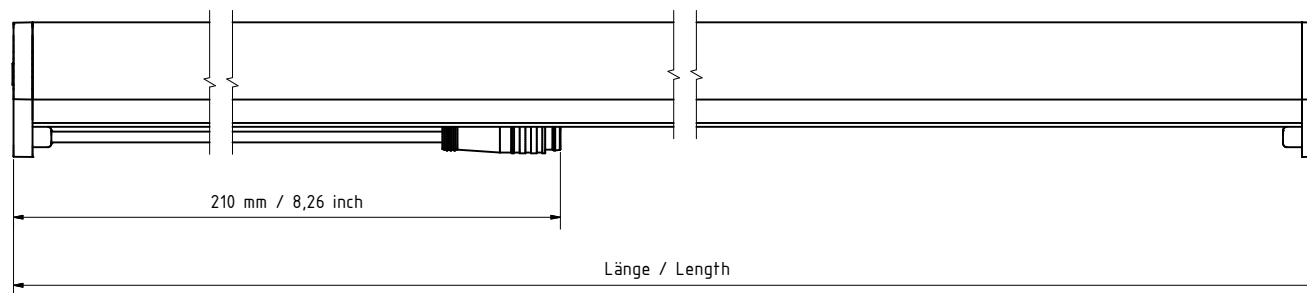

VarioCon:
Stecker / Male:



VarioCon:
Buchse / Female:



Toleranzen und Längen / Tolerances and Lengths:

Toleranz / Tolerance: $\pm 1 \text{ mm} / 0.04 \text{ inch}$

Lmin Mono: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 125 mm increments
Lmin IQW: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 250 mm increments




Lmin Mono: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 4,92 inch increments
Lmin IQW: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 9,84 inch increments

Werkstoffe und Farb-Varianten
/ Material and Color options:


- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
- RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company				Allg. Toleranzen nach DIN ISO 2768-1/-2 DIN ISO 2768-2/-3		Werkstoff:	
				Art.-Nr.:			
				Bezeichnung:			
				FUSION IP67			
				Zeichnungsnummer:			
				VT 332.0002 A			
				Oberflächenangaben nach DIN ISO 1502			
				in der Reihe 2			
				Maßstab			
				1 : 1			
				Blatt 2/6			
				A2			


Standard FUSION ASYM IP67
mit zwei Steckverbindern / with two connectors (DCR)

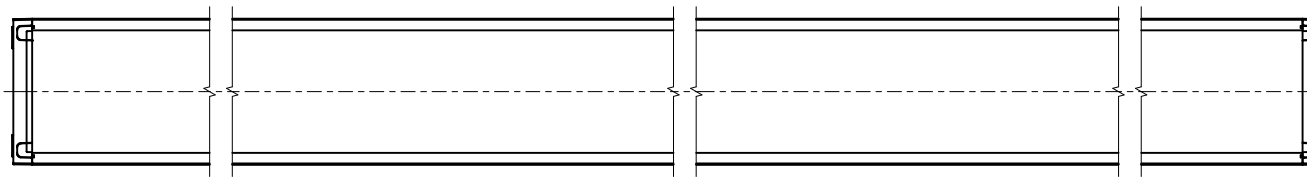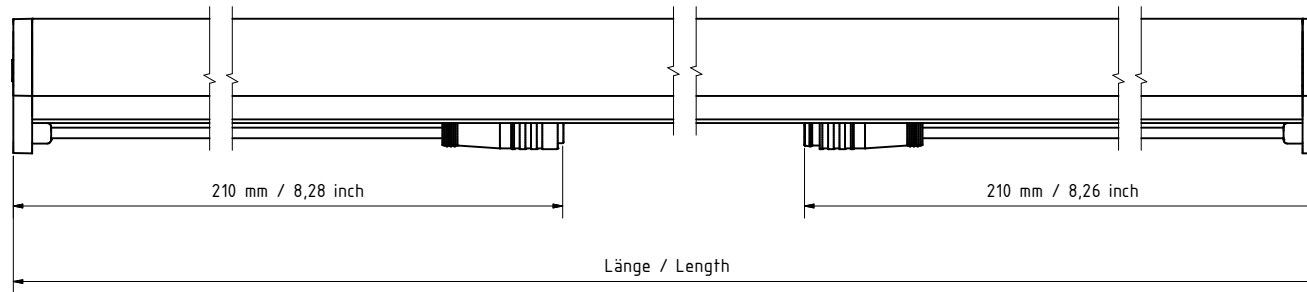


Standard FUSION ASYM IP67
mit einem Steckverbinder / with one connector (MOR)

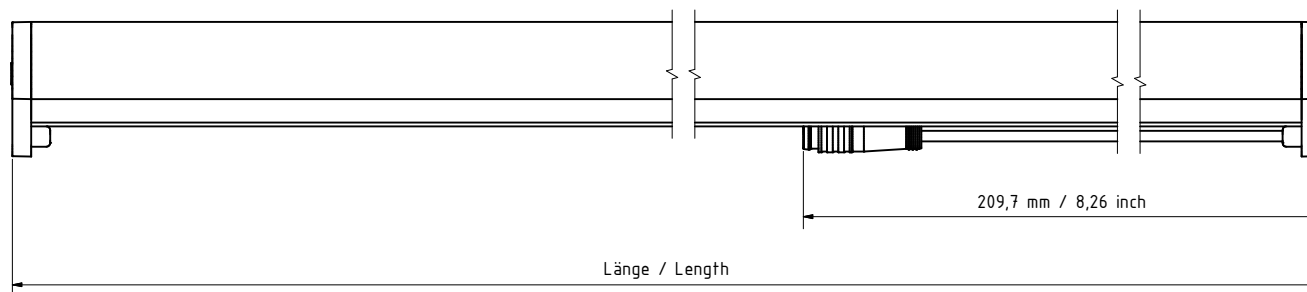

VarioCon:
Stecker / Male:



VarioCon:
Buchse / Female:



Toleranzen und Längen / Tolerances and Lengths:

Toleranz / Tolerance: $\pm 1 \text{ mm} / 0.04 \text{ inch}$


Lmin Mono: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 125 mm increments
Lmin IQW: 283 mm; Lmax: 2033 mm; in 250 mm increments

Lmin Mono: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 4,92 inch increments
Lmin IQW: 11,14 inch; Lmax: 80,04 inch; in 9,84 inch increments



Werkstoffe und Farb-Varianten
/ Material and Color options:

- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
- RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated



LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company				Allg. Toleranzen Art.-Nr.: Bezeichnung: FUSION IP67		Werkstoff:	
		Datum: 27.03.2025 Gezeichnet: Zeyen Kontrolliert: 08.04.2025 Freigegeben: Schutz		Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Zeichnungsnummer: VT 332.0002 A Oberflächenangaben nach DIN ISO 1502 Maßstab: 1 : 1 Blatt: 3/6 A2	
A ASYM und Zubehör ergänzt Index Änderung Datum Name		18.09.2025 Zeyen					

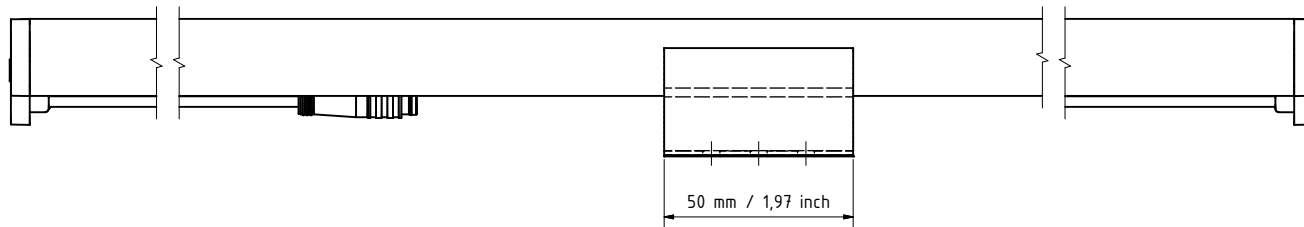


Standard FUSION IP67
Anbau mit Clips / Surface Mounted with Clips (C00) / 13000520-XXXX-0-0D

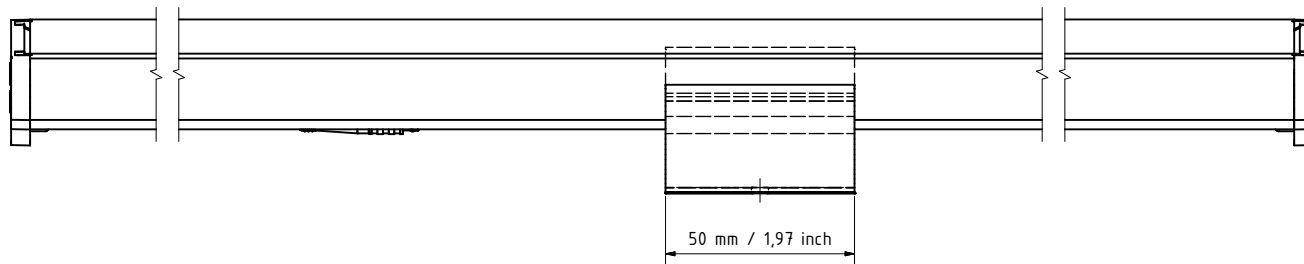

Standard FUSION IP67
Anbau mit Clips / Surface Mounted with Clips (C15) / 13000521-XXXX-0-15D

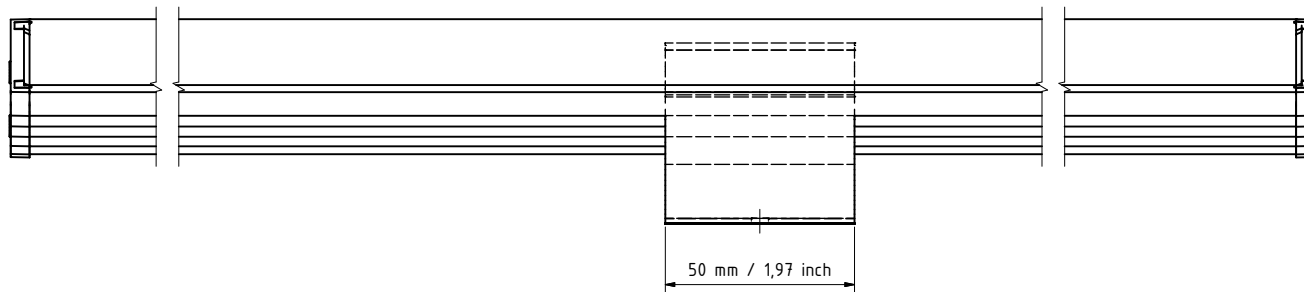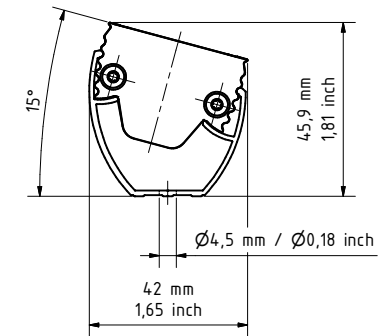

Standard FUSION IP67
Anbau mit Clips / Surface Mounted with Clips (C30) / 13000522-XXXX-0-30D


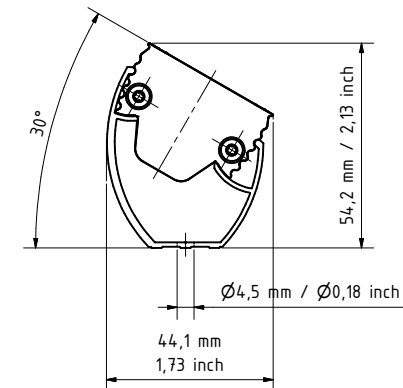


Werkstoffe und Farb-Varianten / Material and Color options:


- Art.-#: 13000520 - 13000522
- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
 - RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
 - RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company						 Werkstoffskizzen nach DIN ISO 1576		Allg. Toleranzen DIN ISO 2768-1/-2 DIN ISO 2768-2/-3		Werkstoff:					
				Datum		Name		Art.-Nr.:							
				Gezeichnet 27.03.2025		Zeyen		Bezeichnung:							
				Kontrolliert 08.04.2025		Schulz		FUSION IP67							
				Freigegeben											
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten											
								Zeichnungsnummer:		Oberflächenangaben nach DIN ISO 1902 in der Tabelle 2		Maßstab		Blatt 4/6	
A A5YM und Zubehör vorgibt				16.05.2025				VT 332.0002 A				1 : 1		A2	
Index		Änderung		Datum		Name									

Anbau verstellbarer Arm / Surface Mounting Adjustable Arm (A0-A3) / 13000487F

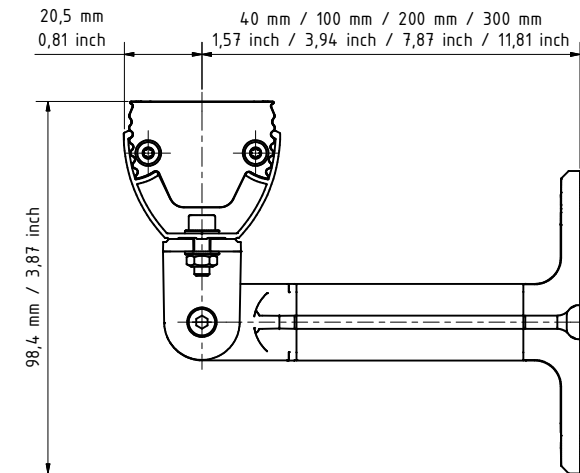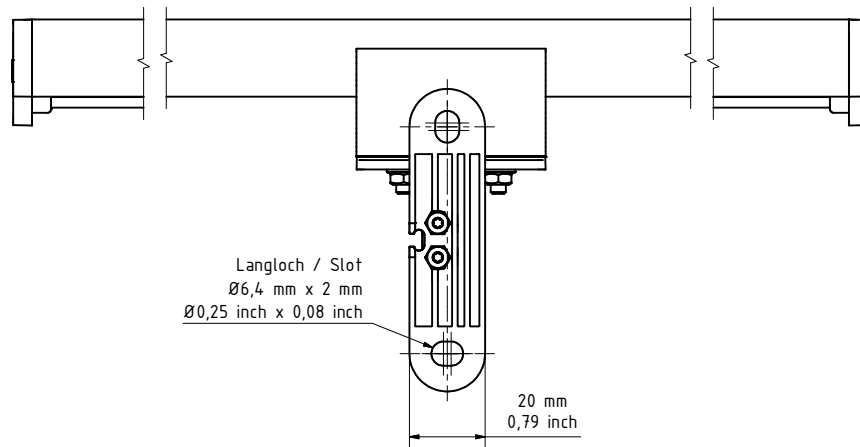

max. Auslegung / max. dimensions

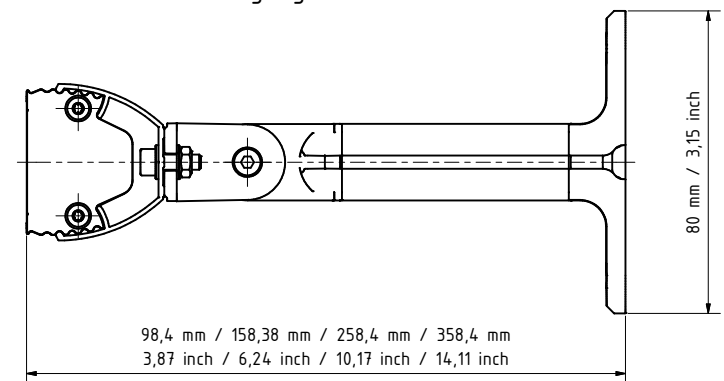

Art.-#: 13000487F



- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
- RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEARTM A Fagerhult Group Company					Allg. Toleranzen DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-k		Werkstoff:		
			Vertiefte Flächen nach DIN ISO 1975		Art.-Nr.:		/		
			Datum	Name		Bezeichnung: FUSION IP67		Zeichnungsnummer: VT 332.0002 A	
			Geszeichnet	Zeyen					
			Kontrolliert	Schulz					
			Freigegeben						
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Überflächenausgaben nach DIN ISO 1102 in Ra/Reihe 2		Maßstab	Blatt 5/6
A	ASTM und Zubehör einget.	18.05.2025	Zeyen					1 : 1	A2
Index	Änderung	Datum	Stunde						

Standard FUSION IP67


Einbaurahmen Einzelleuchte / Inground Frame Standalone (IF) / 10000646-SIL / 11000321 / 13000539

A →

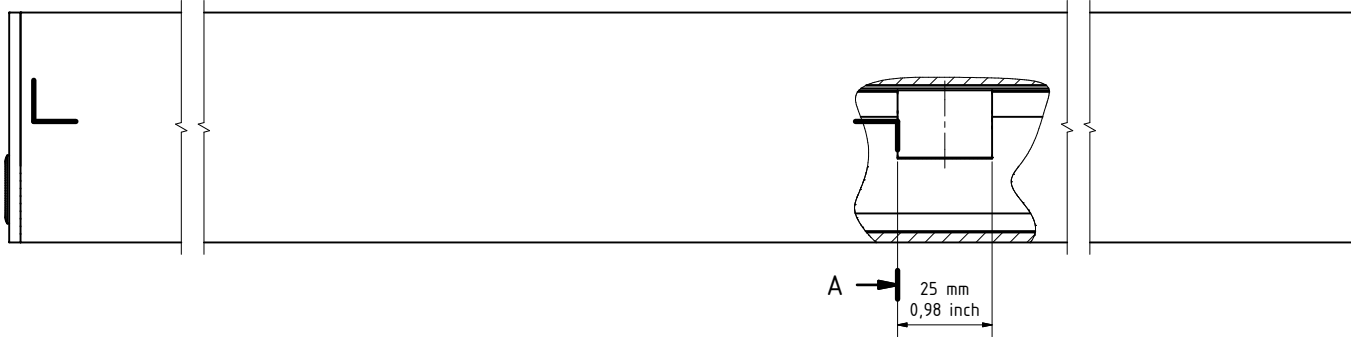

A → 25 mm
0,98 inch

A-A (1 : 1)




7 mm
0,28 inch

Länge / Length


7 mm
0,28 inch

Standard FUSION IP67

Anbau mit Verschraubung / Surface Mounting Lock (ML) / 13000538-XXXX-0-0D

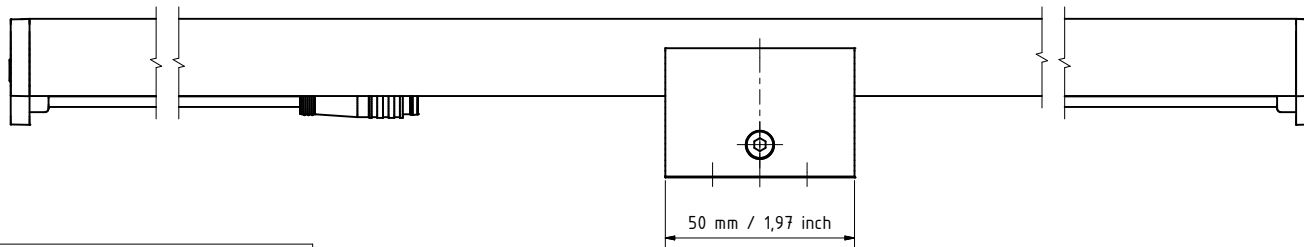

50 mm / 1,97 inch



Werkstoffe und Farb-Varianten / Material and Color options:

Art.-#: 10000646-SIL / 11000321
- E6/C0 / 15-20µm / Aluminium Silber / silver

Art.-#: 13000538-XXXX-0-0D
- RAL9003 Weiß gepulvert / white powder-coated
- RAL9004 Schwarz gepulvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company			Allg. Toleranzen DIN ISO 2768-1-M DIN ISO 2768-2-M	Werkstoff:
Art.-Nr.:		Bezeichnung: FUSION IP67		
Zeichnungsnummer: VT 332.0002 A		Maßstab Blatt 6/6 1 : 1 A2		
Oberrflächenangaben nach DIN ISO 1902 in der Reihe 2		Schutzvermerk ISO 16016 beachten		
Änderung		Änderung		
Index		Index		